

# Refrazione OCULUS

## Montature di prova



# Montature di prova universali

Lo strumento del mestiere per ogni professionista del settore



## OCULUS UB 6


### Punti salienti


- Sei sedi di supporto lenti per ogni lato: quattro frontali e due posteriori
- Scala graduata 2,5° per una facile leggibilità
- Regolazione DP Dx/Sx: 46 - 80 mm
- Lettura senza problemi di parallasse della distanza al vertice (VD)
- Doppi terminali flessibili delle aste per una perfetta indossabilità
- Nasello dal design anatomico per un maggiore comfort
- Ponte naso regolabile in altezza e profondità
- Inclusi nella confezione tre naselli aggiuntivi
- Rotella zigrinata migliorata per la regolazione dell'inclinazione
- Lunghezza aste regolabile
- Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica
- Con un nuovo design

42600 Montatura di prova universale UB 6

42680 Filtro polarizzante lineare per UB 6 (45°/135°), basculante e reversibile (posizione V-/A), ampio campo visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo completo, facile inserimento con clip di montaggio

42681 Filtro polarizzante circolare per UB 6, basculante, ampio campo visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo completo, facile inserimento con clip di montaggio



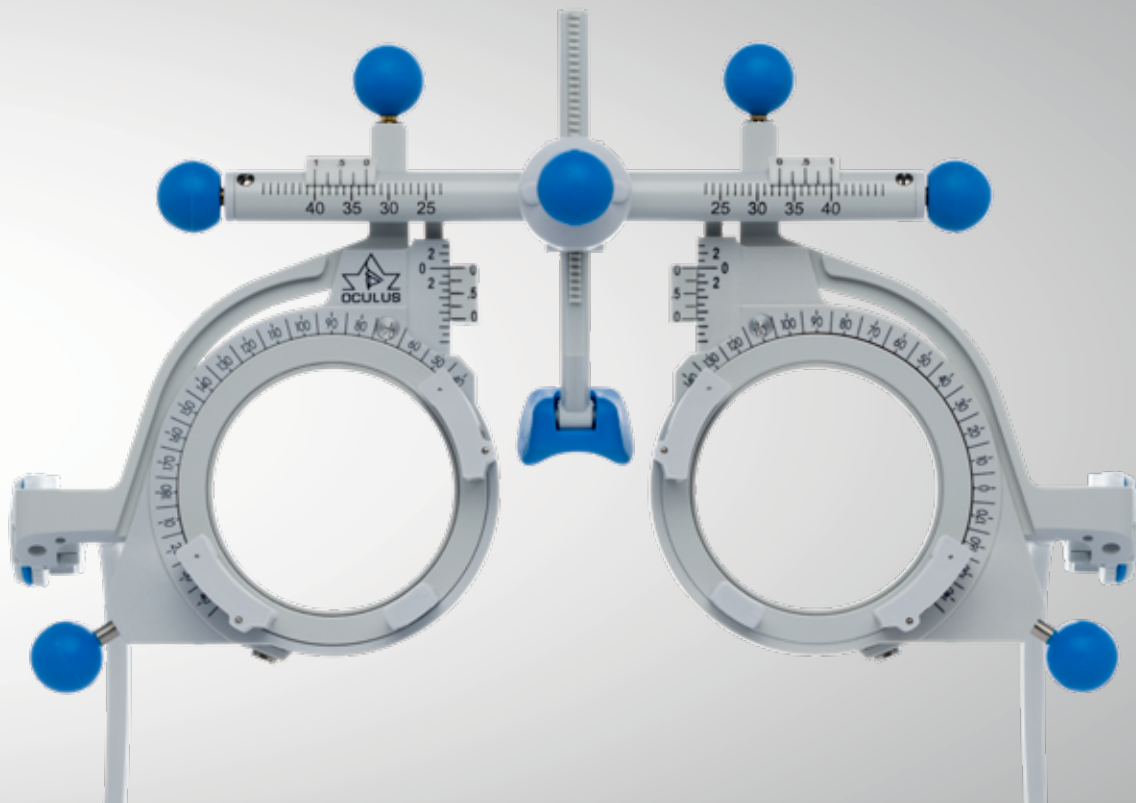

## OCULUS UB 4 höhenverstellbar\*

### Punti salienti

- Cinque sedi di supporto lenti per ogni lato: tre frontali, due posteriori
- Scala graduata 5° per una facile leggibilità
- Centrazione esatta grazie alla regolazione orizzontale e verticale del supporto lenti
- Regolazione dell'altezza +/- 4 mm
- Precisione di lettura con scala del nonio: 0,25 mm
- Intervallo di regolazione DP Dx/Sx: 48 - 80 mm
- Lettura senza problemi di parallasse della distanza al vertice (VD)
- Terminali delle aste flessibili e pieghevoli
- Nasello di forma anatomica
- Ponte naso regolabile in altezza e profondità
- Inclusi nella confezione due naselli aggiuntivi e un elegante contenitore di legno
- Rotella zigrinata per la regolazione dell'inclinazione
- Lunghezza aste regolabile
- Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica


\* höhenverstellbar ['hø:ənʃtɛg' [tɛlba:r] = regolabile in altezza

42503 Montatura di prova universale UB 4 regolabile in altezza\*

45886 Filtro polarizzante lineare per UB 4 (45°/135°), basculante e reversibile (posizione V-/A), ampio campo visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo completo, per montaggio laterale


45881 Filtro polarizzante lineare per UB 4 (90°/180°), basculante e reversibile, inseribile in posizione con uno scatto per la regolazione dell'altezza per l'esame della visione da lontano e da vicino, tipo montatura a semi-giorno, per montaggio laterale

45883 Filtro polarizzante circolare per UB 4, basculante, ampio campo visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo completo, per montaggio laterale



# Montature di prova universali


Lo strumento del mestiere per ogni professionista del settore

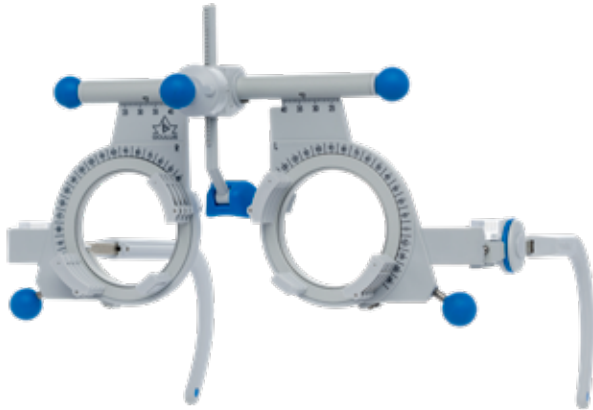

## OCULUS UB 4

### Punti salienti

- Cinque sedi di supporto lenti per ogni lato: tre frontali, due posteriori
- Scala graduata 5° per una facile leggibilità
- Regolazione DP Dx/Sx: 46 - 80 mm
- Lettura senza problemi di parallasse della distanza al vertice (VD)
- Terminali delle aste flessibili e pieghevoli
- Nasello di forma anatomica
- Ponte naso regolabile in altezza e profondità
- Inclusi nella confezione due naselli aggiuntivi
- Rotella zigrinata per la regolazione dell'inclinazione
- Lunghezza aste regolabile
- Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica

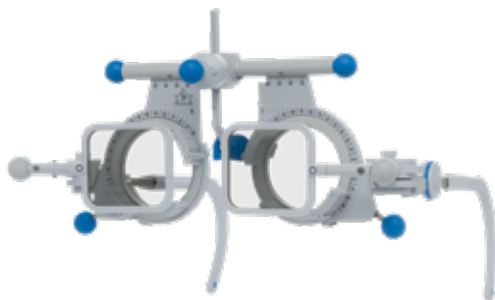

### 42500 Montatura di prova universale UB 4

- 45886 **Filtro polarizzante lineare per UB 4 (45°/135°)**, basculante e reversibile (posizione V-/A), ampio campo visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo completo, per montaggio laterale
- 45881 **Filtro polarizzante lineare per UB 4 (90°/180°)**, basculante e reversibile, inseribile in posizione con uno scatto per la regolazione dell'altezza per l'esame della visione da lontano e da vicino, tipo montatura a semi-giorno, per montaggio laterale
- 45883 **Filtro polarizzante circolare per UB 4**, basculante, ampio campo visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo completo, per montaggio laterale

# Montature di prova a mezzi occhiali

Montature di prova a mezzi occhiali per bambini e adulti con testa piccola



42580

## Montature di prova a mezzi occhiali

### Punti salienti

- Tre sedi di supporto lenti per ogni lato
- Scala graduata 5° per una facile leggibilità
- Regolazione DP Dx/Sx: 59 - 67 mm
- Terminali delle aste di forma anatomica
- Lunghezza aste regolabile
- Ponte naso fisso
- Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica

42580 Montatura di prova a mezzi occhiali, ponte naso rigido

42588 Montatura di prova a mezzi occhiali, ponte naso regolabile



42488


## Montature di prova a mezzi occhiali per bambini

### Punti salienti

- Tre sedi di supporto lenti per ogni lato
- Scala graduata 5° per una facile leggibilità
- Regolazione DP Dx/Sx: 54 - 58 mm
- Terminali delle aste di forma anatomica
- Lunghezza aste regolabile
- Ponte naso fisso
- Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica

42480 Montatura di prova a mezzi occhiali per bambini, ponte naso rigido

42488 Montatura di prova a mezzi occhiali per bambini, ponte naso regolabile

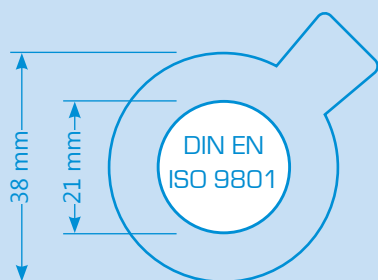

## Nota

Tutte le montature di prova a semicerchio e cerchio completo sono adatte a lenti di prova conformi alla norma **DIN EN ISO 9801** con un diametro montatura di 38 mm, per es. una lente di prova OCULUS "tl".

## Trattamento delle lenti di prova

- Rivestimento antiriflesso a banda super larga con riflessione verde residua
- Rivestimento ad alta resistenza: rivestimento in quarzo-titanio per una resistenza e una durata ottimali

# Montature di prova

## Dati tecnici

Montature di prova	Peso	Intervallo di regolazione DP	Lunghezza aste
<b>UB 6</b>	62 g (2,19 oz)	46 - 80 mm	92 - 130 mm (3,6 x 5,1 pollici)
↳Filtro polarizzante lineare (45°/135°)	12 g (0,42 oz)		
↳Filtro polarizzante circolare	11 g (0,39 oz)		
<b>UB 4 regolabile</b>	73 g (2,58 oz)	48 - 80 mm	88 - 124 mm (3,5 x 4,9 pollici)
<b>UB 4</b>	64 g (2,26 oz)	46 - 78 mm	88 - 124 mm (3,5 x 4,9 pollici)
↳Filtro polarizzante lineare (45°/135°) o (90°/180°)	14 g (0,49 oz)		
↳Filtro polarizzante circolare	14 g (0,49 oz)		
<b>UB 3+</b>	52 g (1,83 oz)	50 - 80 mm	96 - 132 mm (3,8 x 5,2 pollici)
↳Polarizzatore rotante lineare (di Hegener) facilmente inseribile (45°/135°) per UB 3/UB 3+	14 g (0,49 oz)		
<b>Montatura di prova a mezzi occhiali</b>	25 g (0,88 oz)	59 - 67 mm	94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)
Montatura di prova a mezzi occhiali con ponte naso regolabile	29 g (1,02 oz)	59 - 67 mm	94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)
<b>Montature di prova a mezzi occhiali per bambini</b>	25 g (0,88 oz)	54 - 58 mm	94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)
Montatura di prova a mezzi occhiali per bambini con ponte naso regolabile	29 g (1,02 oz)	54 - 58 mm	94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)

CE in conformità con la direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC



OCULUS è certificato da TÜV secondo  
DIN EN ISO 13485 MDSAP



Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK e OCULUS per centri ottici  
Strada delle Seriole, 14 Chiesanuova 47894 Repubblica di San Marino  
Tel. 0549 99 95 58 Fax 0549 99 94 78 Ph. + 378 99 95 58 Fax +378 99 94 78  
info@rom-nidek.com www.rom-nidek.com



Numero Verde  
**800-47 39 99**